



相机影像器材工业协会指南

Guideline of Camera & Imaging Products Association

CIPA DCG-003-Translation - 2009

关于数码照相机图解符号的指南

The Guideline for the Graphical Symbols
of Digital Cameras

2009年10月30日制定

制 作

标准化委员会

Standardization Committee

发 行

一般社团法人相机影像器材工业协会

Camera & Imaging Products Association

本翻译版指导手册是以 CIPA DCG-003-2009 为基础制作的。如果内容有不明确之处，请参考原文（日文版）。另外，正文中所使用的词汇有可能与市场上使用的词汇不一致。

This translation has been made based on the original Standard (CIPA DCG-003-2009).

In the event of any doubts arising as the contents, the original Standard is to be the final authority.

目 录

1. 前言	1	3 1)记录像素数	34
2. 适用范围	1	3 2)存储卡	35
3. 图解符号的基本用法	1	3 3)警告无存储卡	36
4. 图解符号的解释	2	3 4)电池检查 / 电池残量	37
4-1 图解符号一览表	2	3 5)圆柱型电池	38
4-2 对每个图解符号的解释	3	3 6)圆形薄型电池	39
1)拍摄记录模式	4	3 7)防抖动	40
2)回放模式	5	3 8)语言	41
3)通信模式	6	3 9)背阴处	42
4)删除模式	7	注释	43
5)删除一张	8	1. 应用于其他产品	43
6)全部删除	9	2. 关于本指南的制定	43
7)曝光补偿	10	2-1 背景	43
8)声音记录	11	2-2 本指南的图解符号	43
9)带声音的图像	12	2-2-1. 电子数据化	43
1 0)显示一览表	13	2-2-2. 修改与增加项目	44
1 1)保护	14	附录 1 DSCSG 002-1999	46
1 2)受保护图像	15	附录 2 JCIS 26-1997	48
1 3)画质	16	3. 审议委员	51
1 4)压缩率	17		
1 5)区域聚焦 1 (远距离)	18		
1 6)区域聚焦 2 (中距离)	19		
1 7)区域聚焦 3 (近距离)	20		
1 8)区域聚焦 4 (超近距离)	21		
1 9)特写 / 宏观	22		
2 0)长焦 (望远)	23		
2 1)广角	24		
2 2)闪光灯 / 频闪	25		
2 3)禁止闪光灯 / 频闪	26		
2 4)削减红眼 / 红眼补偿	27		
2 5)自拍装置	28		
2 6)打开镜头	29		
2 7)关闭镜头	30		
2 8)单张拍摄	31		
2 9)连拍	32		
3 0)多重曝光	33		
附录 1: DSCSG 002-1999《数码照相机·图解符号》一览表			
附录 2: JCIS 26-1997《照相机的图解符号》一览表			

1. 前言

现在数码照相机已在全世界普及,更多的数码照相机使用者(以下简称“使用者”)需要能够超越国家和语言的统一的操作接口,图解符号便是其中之一。

本指南就是为了使数码照相机接口之一的图解符号在世界范围内取得统一认识而制作的。

本指南是以 CIPA DCG-003-2008 数码相机的图解符号指南(2008年5月29日制定)为基础,进一步修改补充的同时,增加了新的图解符号。

2. 适用范围

本指南适用于以记录静止画面为主要功能的数码照相机的操作部、指标、选择模式(装置)、连结部以及标记画面中作为接口的图解符号。

3. 图解符号的基本用法

- (1) 各图解符号根据各项中规定的“意义及适用”、“使用注意事项”、“应用事例”使用。
- (2) 虽然在本指南中记述了各图解符号的“名称”,但是,在不产生误解的情况下,也可以使用其他不同的称呼。另外,关于称呼,最好同时参考有关数码照相机规格的 CIPA CIPA DCG-002-2007 《关于数码照相机的规格指南》。
- (3) 本指南与 DSCSG 002-1999 《数码相机·图解符号》一样,都是按照下述 IEC80416-1:2001 这一描绘图解符号时的图解符号原则,对整体进行的整合。
IEC80416-1:2001 Basic principles for graphical symbols for use on equipment
—Part 1: Creation of symbol originals
指南的图解符号的基本线宽用 4mm 表示。(涂黑部分和特殊表现部分除外)
- (4) 如果线条的粗细在标记上或识别上、技术上出现问题,可以在不使使用者产生误解的范围内进行调整。
- (5) 原则上,不得标记使“意义及使用”发生变化的内容。用于旋钮等旋转操作部时,应确保其标记不使使用者误解。
- (6) 不规定各图解符号的使用色彩,但应确保具有反差,以便识别其意义。如果使用了彩色,标记时应不使使用者产生误解。
- (7) 如果图解符号的周围使用边框,标记时应避免被误解为图解符号的一部分。

(8) 如果本指南与日本照相机工业协会的规格 DSCSG 002-1999《数码照相机·图解符号》以及 JCIS26-1997《照相机的图解符号》的图解符号发生重复，以本指南为准。

(9) 图解符号的“名称”中标记为“A / B”的地方，意思是可使用A和B之一。

4. 图解符号的解释

4-1 图解符号一览表

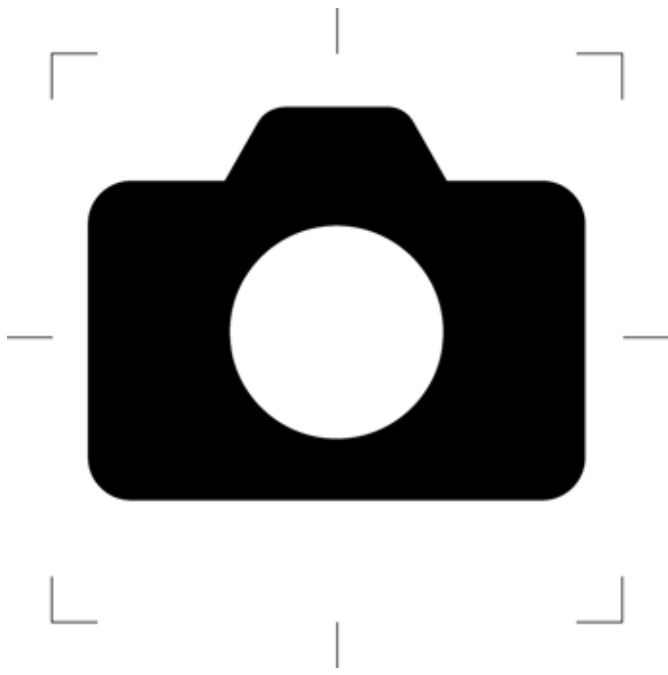
表1所示的39个项目为本指南的解释对象。

表 1 图解符号一览表


1  拍摄记录模式	2  回放模式	3  通信模式	4  删除模式	5  删除一张
6  全部删除	7  曝光补偿	8  声音记录	9  带声音的图像	10  显示一览表
11  保护	12  受保护图像	13  画质	14  压缩率	15  区域聚焦 1 (远距离)
16  区域聚焦 2 (中距离)	17  区域聚焦 3 (近距离)	18  区域聚焦 4 (超近距离)	19  特写/宏观	20  长焦(望远)
21  广角	22  闪光灯/频闪	23  禁止闪光灯/频闪	24  削减红眼/红眼补偿	25  自拍装置
26  打开镜头	27  关闭镜头	28  单张拍摄	29  连拍	30  多重曝光
31  记录像素数	32  存储卡	33  警告无存储卡	34  电池检查/ 电池残量	35  圆柱型电池
36  圆形薄型电池	37  防抖动	38  语言	39  背阴处	

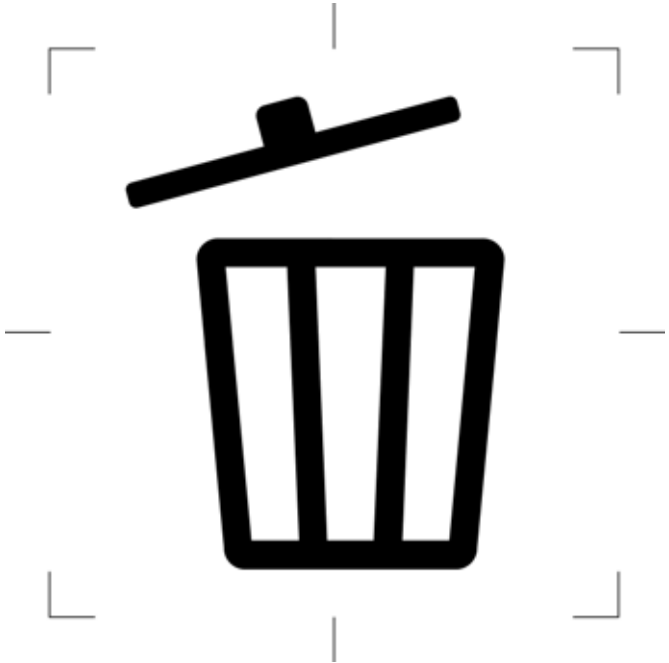
4-2 对每个图解符号的解释

在下页之后的项目编号 1~39 中,将对每个图解符号进行解释。

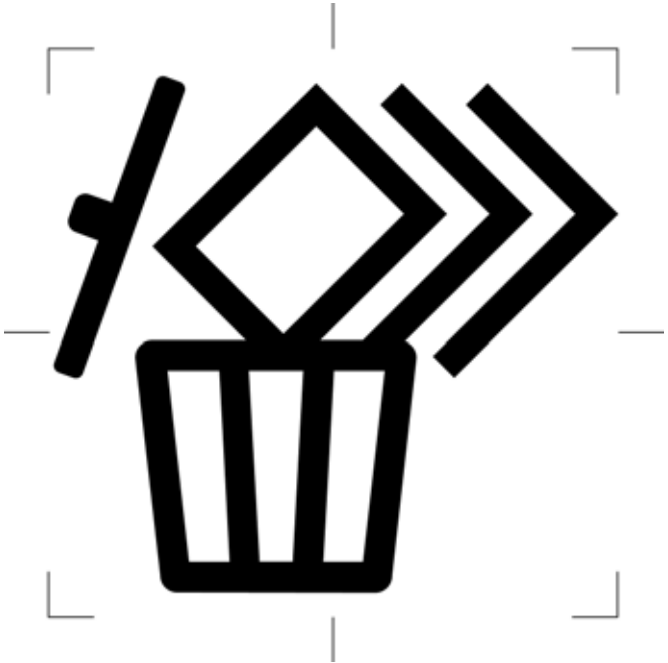
名称 拍摄记录模式	编号 1
	
意义及适用	该标记用于表示记录图像或声音等模式。
使用注意事项	

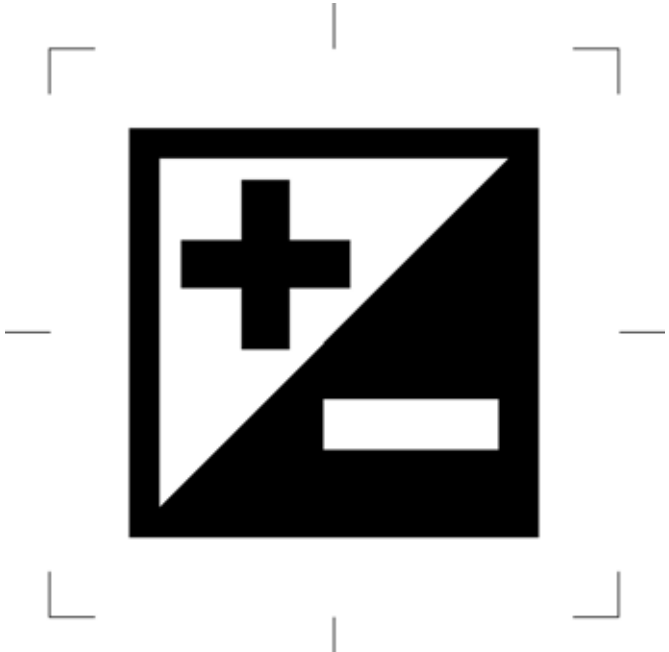
名称	编号
<p>回放模式</p> 	<p>2</p>
意义及适用	<p>该标记用于表示回放已记录的图像或声音等模式。</p>
使用注意事项	<p>图解符号的方向非常重要，应采用不会产生误解的方向进行标记。 另外，由于与以下所示的IEC60417-5084 (Amplifier) 以及 IEC60417-5107B (Normal run; normal speed) 相似，在使用时，应确保标记可以识别。</p>
参考	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-start;"> <div style="text-align: center;">  <p>IEC 60417-5084 (Amplifire)</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>IEC 60417-5107B (Normal run ; normal speed)</p> </div> </div>



名称	编号
通信模式	3
	
意义及适用	该标记用于表示与其他设备进行通信的模式。
使用注意事项	原则上不限定对设备的输入或输出。 任何通信手段均可。

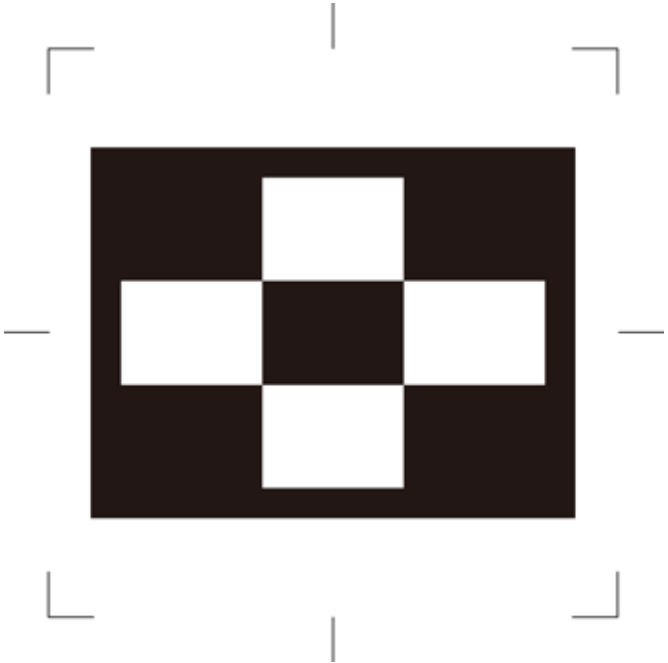

名称	编号
删除模式	4
	
意义及适用	该标记用于表示删除已记录的图像或声音等模式。 是删除一张或全部删除等的上位概念，表示删除的整体概念。
使用注意事项	

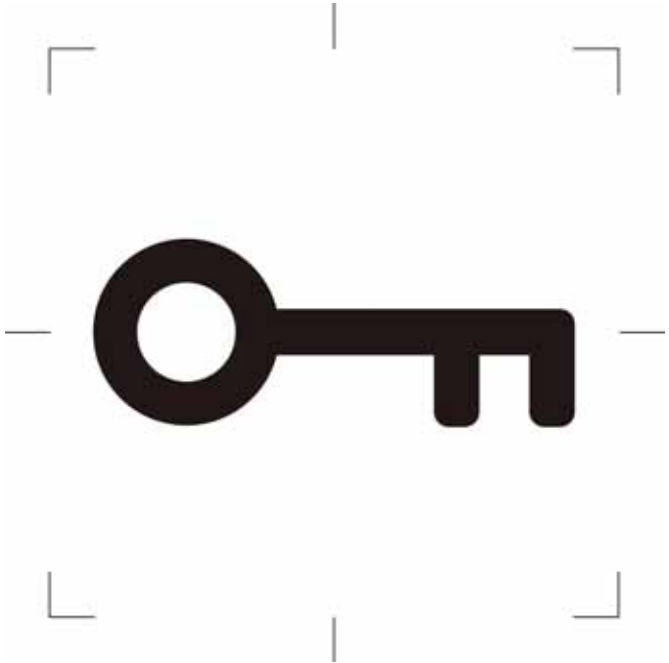
名称 删除一张	编号 5
	
意义及适用	该标记用于表示删除已指定的图像或声音等。 一般情况下是删除模式的下位概念。
使用注意事项	

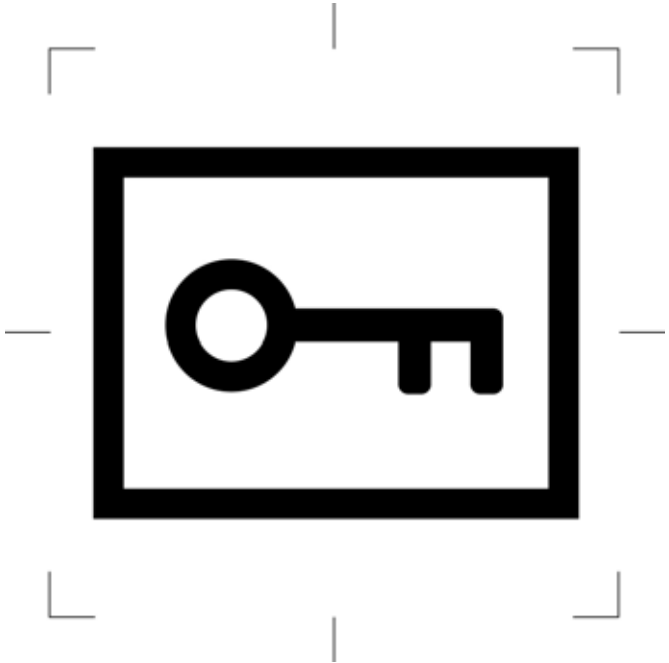
名称 全部删除	编号 6
 The icon consists of a trash bin at the bottom with three vertical lines representing its body. Above the bin is a diamond shape, and to its right are three horizontal arrows pointing to the right. The entire icon is enclosed in a dashed rectangular frame with tick marks on each side.	
意义及适用	该标记用于表示删除可以删除的所有图像或声音等。 一般情况下是删除模式的下位概念。
使用注意事项	

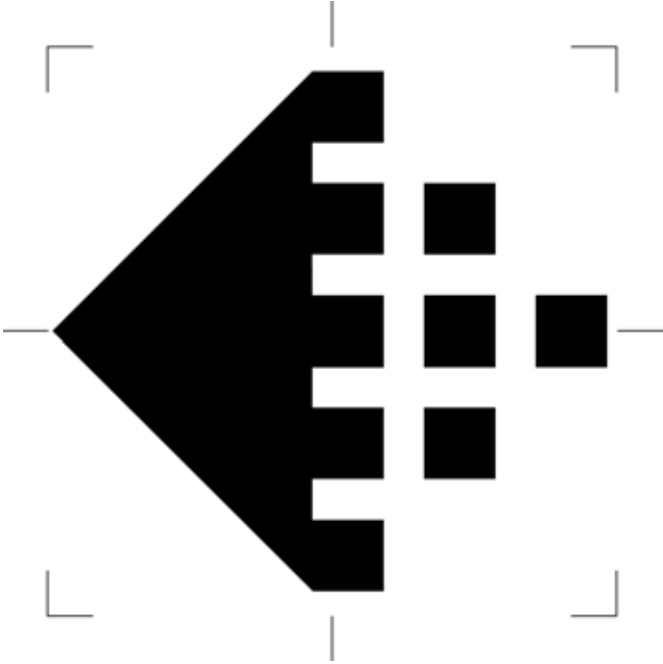
<p>名称</p> <p style="text-align: center;">曝光补偿</p>	<p>编号</p> <p style="text-align: center;">7</p>
	
<p>意义及适用</p>	<p>该标记用于表示拍摄时的曝光补偿。 (进入补偿模式、正在补偿等)</p>
<p>使用注意事项</p>	<p>不限定曝光补偿量的大小。</p>

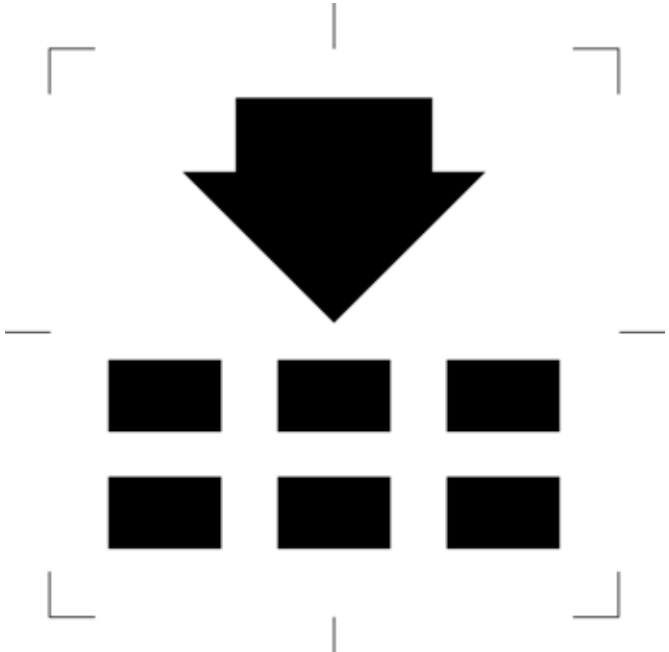
<p>名称</p> <p>带声音的图像</p>	<p>编号</p> <p>9</p>
	
<p>意义及适用</p>	<p>该标记用于表示在图像中带有声音。</p>
<p>使用注意事项</p> <p>参考</p>	<p>应与用于确认设备动作的哔卟声音及开关功能区别进行标记。</p>  <p>IEC 60417-5182 (sound ; audio)</p>

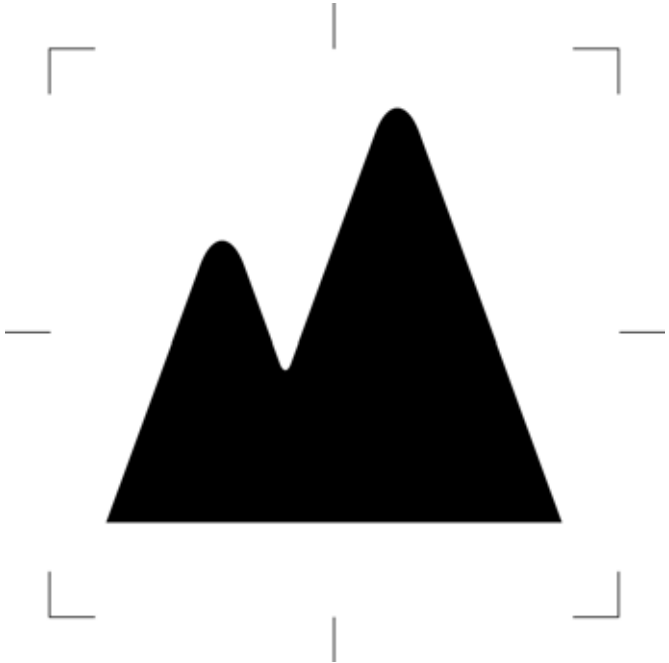



名称 <p style="text-align: center;">显示一览表</p>	编号 <p style="text-align: center;">10</p>
	
意义及适用	该标记用于表示将已记录的多张图像缩小后显示于同一画面。
使用注意事项 参考 <p style="text-align: center;">  IEC 60417-5517 (Multiple picture display) </p>	





名称 <p style="text-align: center;">保护</p>	编号 <p style="text-align: center;">11</p>
	
意义及适用	该标记用于表示为避免已记录的图像或声音等被删除而进行的保护。
使用注意事项	





名称 受保护图像	编号 12
 The image shows a central icon consisting of a thick black square frame. Inside this frame is a stylized black key. The key has a circular head on the left and a shaft with a notched end on the right. Surrounding the square frame are eight L-shaped crop marks, one at each corner and one at the midpoint of each side, indicating the icon's placement within a larger document layout.	
意义及适用	该标记用于表示对记录的图像或声音等已进行了保护。
使用注意事项	





名称 <p style="text-align: center;">画质</p>	编号 <p style="text-align: center;">13</p>
	
意义及适用	<p>该标记用于表示所记录的图像的画质。 是压缩率以及像素数等的上位概念，指整个画质。</p>
使用注意事项	

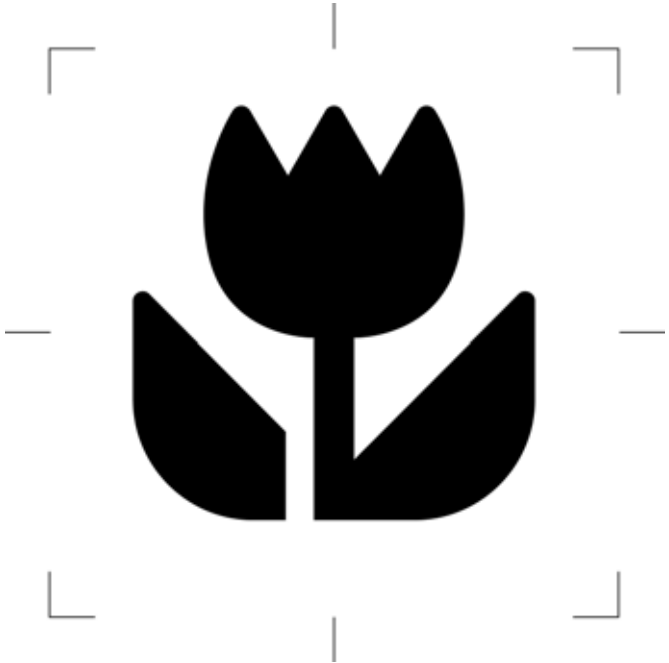
名称 <p style="text-align: center;">压缩率</p>	编号 <p style="text-align: center;">14</p>
	
意义及适用	<p>该标记用于表示关于压缩率的操作手段。 一般情况下是画质的下位概念。</p>
使用注意事项	<p>图解符号的方向非常重要，应采用不会产生误解的方向进行标记。</p>



名称 区域聚焦1（远距离）	编号 15
	
意义及适用	该标记用于表示拍摄距离的远距离。
使用注意事项	<p> 根据需要，也可以使用与以下所示的图解符号、区域聚焦2（编号16）、区域聚焦3（编号17）、区域聚焦4（编号18）的任意组合。 </p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>编号 16</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>编号 17</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>编号 18</p> </div> </div>


名称 区域聚焦2（中距离）	编号 16
	
意义及适用	该标记用于表示拍摄距离的中距离。
使用注意事项	<p> 根据需要，也可以使用与以下所示的图解符号、区域聚焦1（编号15）、区域聚焦3（编号17）、区域聚焦4（编号18）的任意组合。 </p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>编号 15</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>编号 17</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>编号 18</p> </div> </div>

名称 区域聚焦3（近距离）	编号 17
	
意义及适用	该标记用于表示拍摄距离的近距离。
使用注意事项	<p>也可以使用与以下所示的图解符号、区域聚焦1（编号15）、区域聚焦2（编号16）、区域聚焦4（编号18）的任意组合。</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>编号 15</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>编号 16</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>编号 18</p> </div> </div>



名称 区域聚焦4（超近距离）	编号 18
	
意义及适用	该标记用于表示拍摄距离的超近距离。
使用注意事项	<p> 根据需要，也可以使用与以下所示的图解符号、区域聚焦1（编号15）、区域聚焦2（编号16）、区域聚焦3（编号17）的任意组合。 </p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>编号 15</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>编号 16</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>编号 17</p> </div> </div>


名称 特写/宏观	编号 19
	
意义及适用	该标记用于表示特写拍摄或者宏观拍摄。
使用注意事项	

名称	编号
长焦(望远)	20
意义及适用	该标记用于表示拍摄镜头的长焦位置或长焦方向。
使用注意事项	<p>最好与广角（编号21）配套使用。</p> <p>如果线条的宽度过细，例如表现微小凹凸的时候，可以如应用事例所示，省略树木的根部标记。</p>
应用事例	
相关规格	 <p>IEC 60417-5540 (TELE(photo))</p>

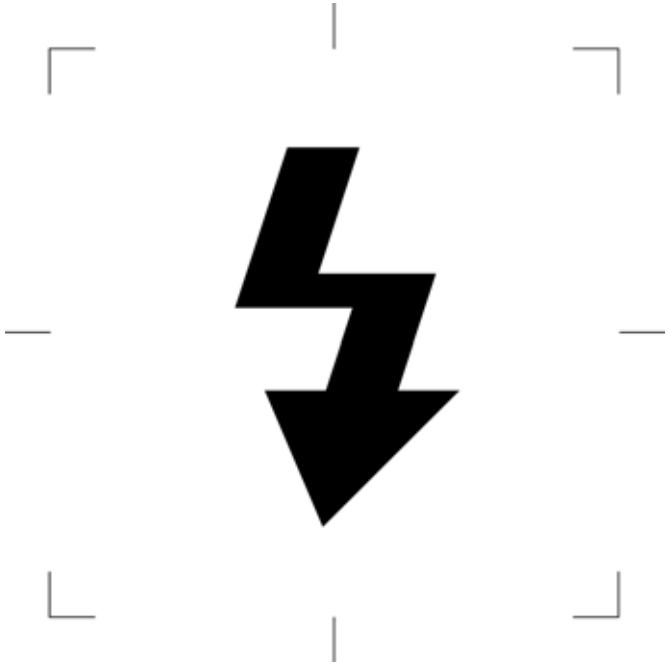



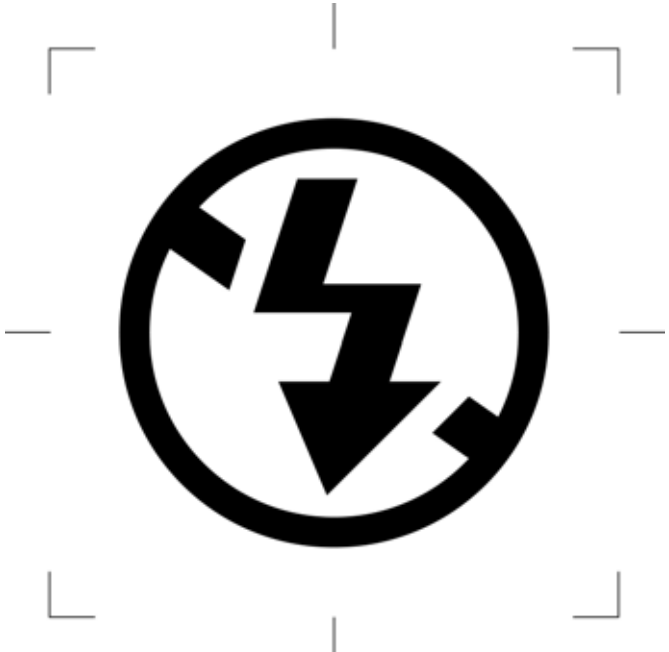
编号 21

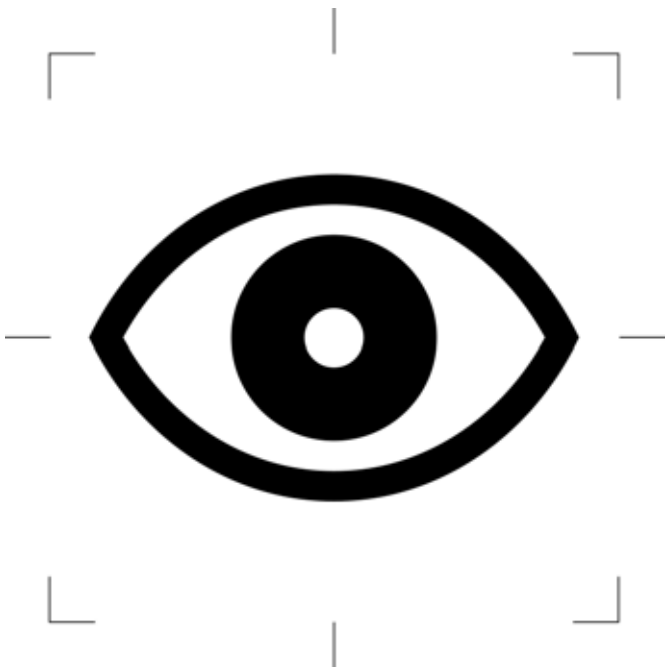
名称	编号
广角	21
意义及适用	根标记用于表示拍摄镜头的广角位置或广角方向。
使用注意事项	<p>最好与长焦（编号20）配套使用。</p> <p>如果线条的宽度过细，例如表现微小凹凸的时候，可以如应用事例所示，省略树木的根部标记。</p>
应用事例	
相关规格	 <p>IEC 60417-5539 (Wide angle)</p>




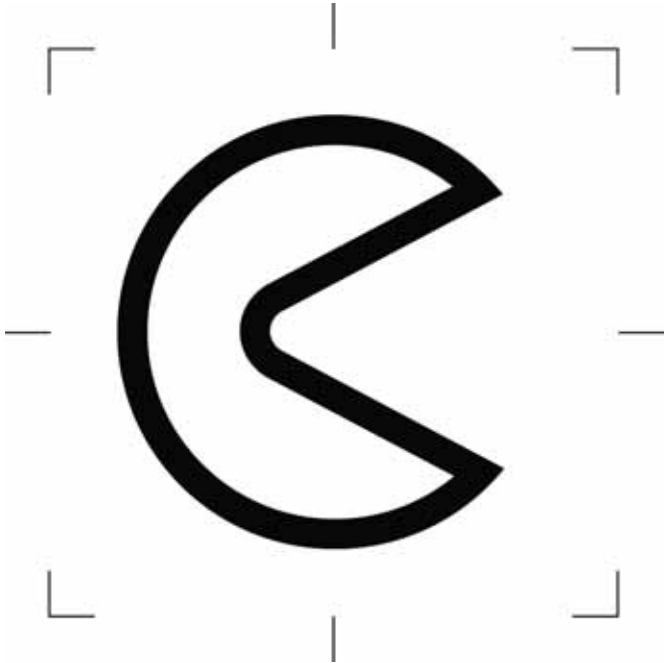



编号 20

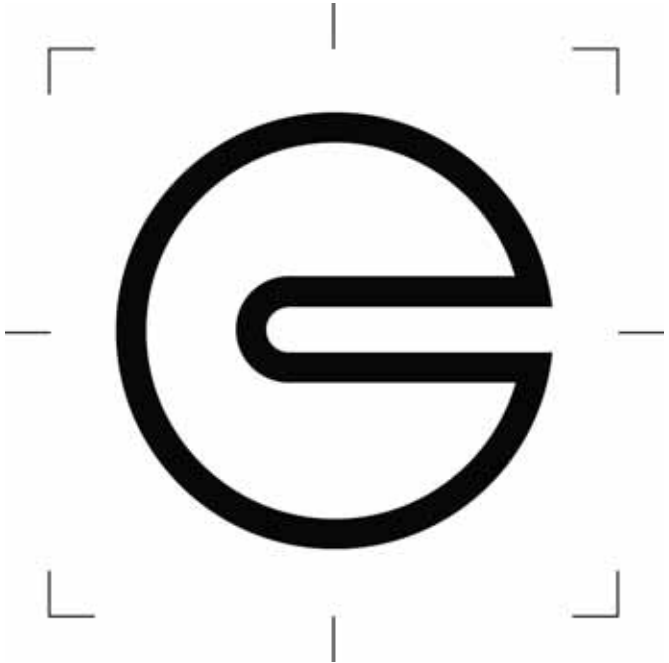



名称	编号
闪光灯/频闪	22
	
意义及适用	<p>该标记用于表示闪光灯或频闪的发光模式设定及其他相关标记（X 接点、同步快门速度、发光准备状态等）。</p>
使用注意事项	<p>由于与以下所示的IEC 60417-5036 (Dangerous voltage) 相似，在使用中应注意区别标记。</p>
参考	 <p>IEC 60417-5036 (Dangerous voltage)</p>



<p>名称</p> <p>禁止闪光灯/频闪</p>	<p>编号</p> <p>23</p>
	
<p>意义及适用</p>	<p>该标记用于表示禁止闪光灯或频闪。</p>
<p>使用注意事项</p>	

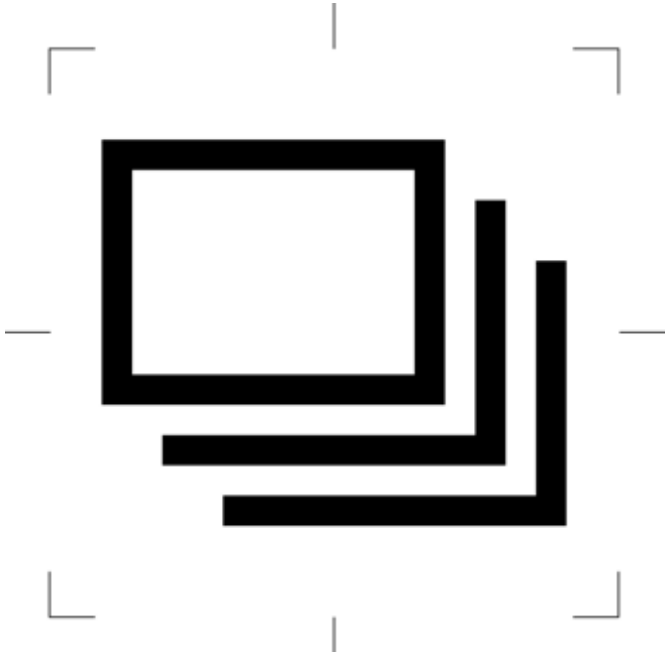
名称 削减红眼/红眼补偿	编号 24
	
意义及适用	该标记用于表示削减红眼模式或红眼补偿模式。
使用注意事项	

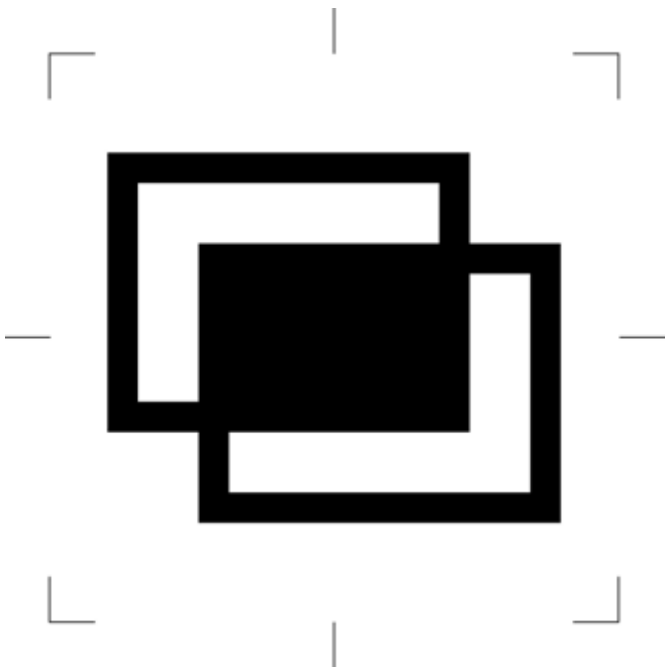
名称 自拍装置	编号 25
 The icon consists of a thick black circle. Inside the circle, there is a solid black rectangle tilted at an angle, representing a camera lens. Above the rectangle is a solid black circle, representing a flash. The entire icon is centered within a square frame defined by four L-shaped corner brackets.	
意义及适用	该标记用于表示自拍装置。
使用注意事项	

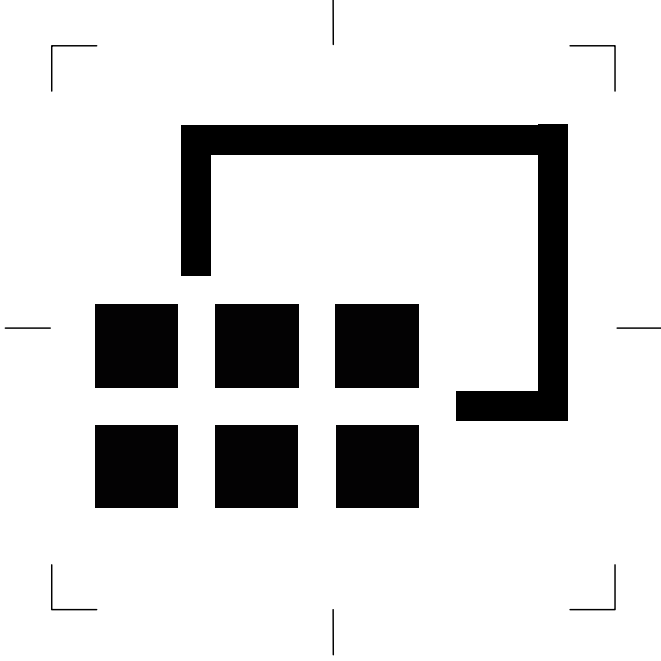
名称	编号
打开镜头	26
	
意义及适用	该标记用于表示打开镜头盖等盖板及其标记。
使用注意事项	<p>最好与关闭镜头（编号27）配套使用。 本图解符号与以下所示的ISO7000-0024意义相同，但该标记还是便于理解打开镜头前盖的情况。 如果线条的宽度过细，例如表现微小凹凸的时候，也可以如应用事例所示，采用涂黑标记。</p>  <p>编号 27</p>
应用事例	
参考	 <p>ISO 7000-0024 (Open a container)</p>

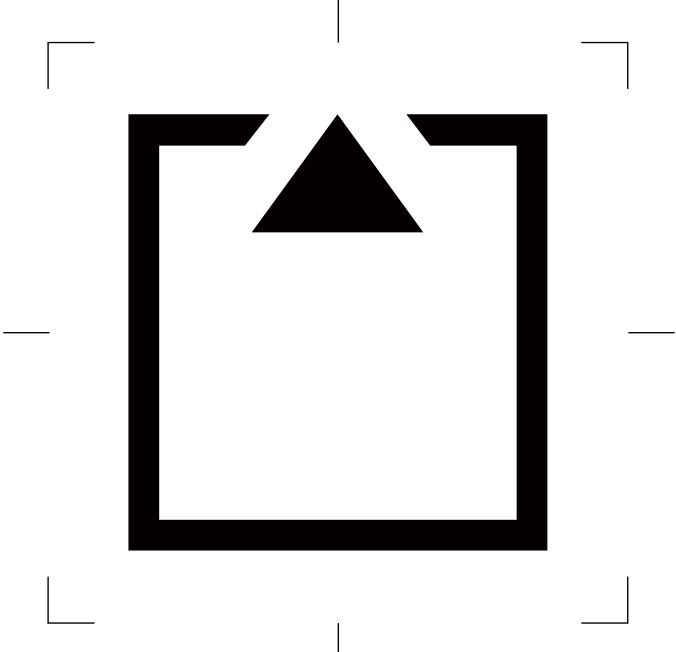
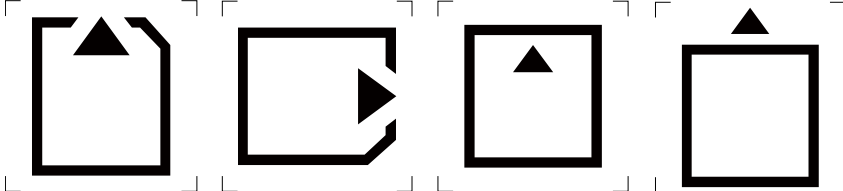

名称	编号
<p>关闭镜头</p> 	<p>27</p>
意义及适用	<p>该标记用于表示关闭镜头盖等盖板及其标记。</p>
使用注意事项	<p>最好与打开镜头（编号26）配套使用。 本图解符号与以下所示的ISO7000-0025意义相同，但该标记还是便于理解关闭镜头前盖的情况。 如果线条的宽度过细，例如表现微小凹凸的时候，也可以如应用事例所示，采用涂黑标记。</p>  <p style="text-align: right;">编号 26</p>
应用事例	
参考	 <p>ISO 7000-0025 (Close a container)</p>

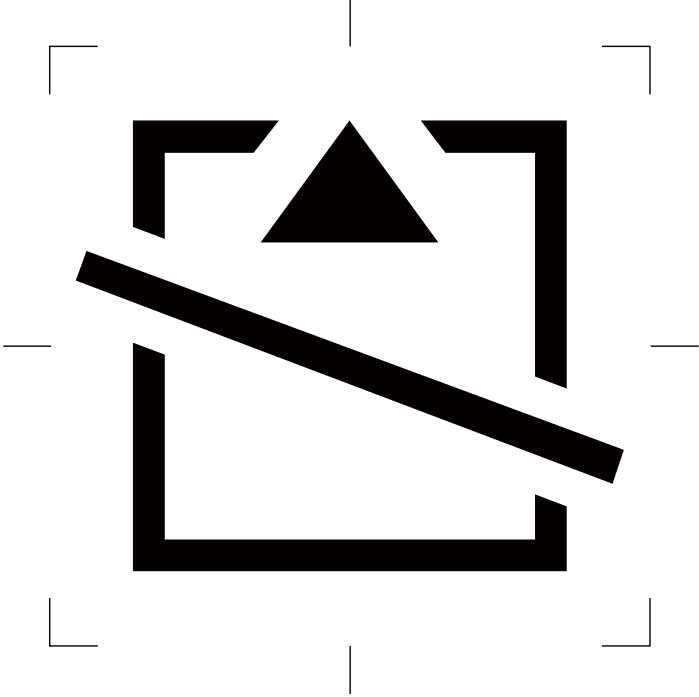
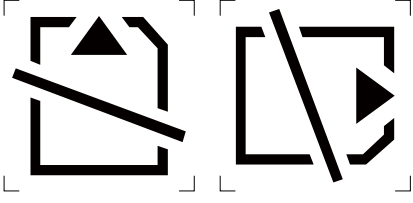
名称	编号
单张拍摄	28
意义及适用	该标记用于表示在一次快门线操作中拍摄一张照片的拍摄模式。
使用注意事项	<p>最好与连拍（编号29）或多重曝光（编号30）组合使用。</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>编号 29</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>编号 30</p> </div> </div>

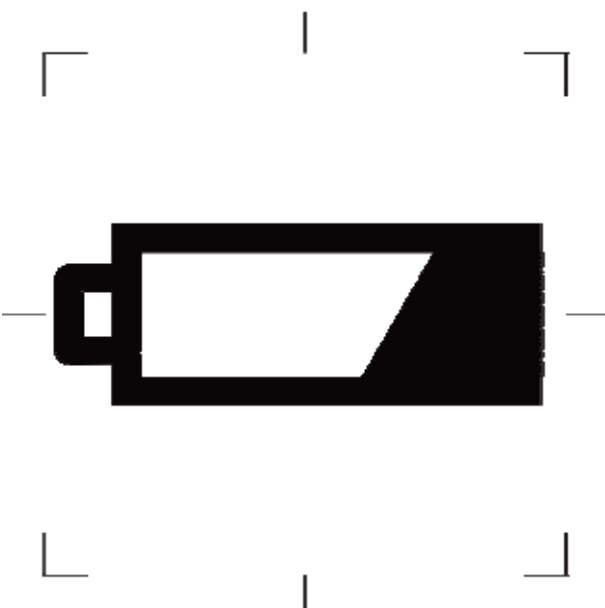


名称	编号
<p>连拍</p> 	<p>29</p>
意义及适用	<p>该标记用于表示在一次快门线操作中，进行连续拍摄的拍摄模式。</p>
使用注意事项	

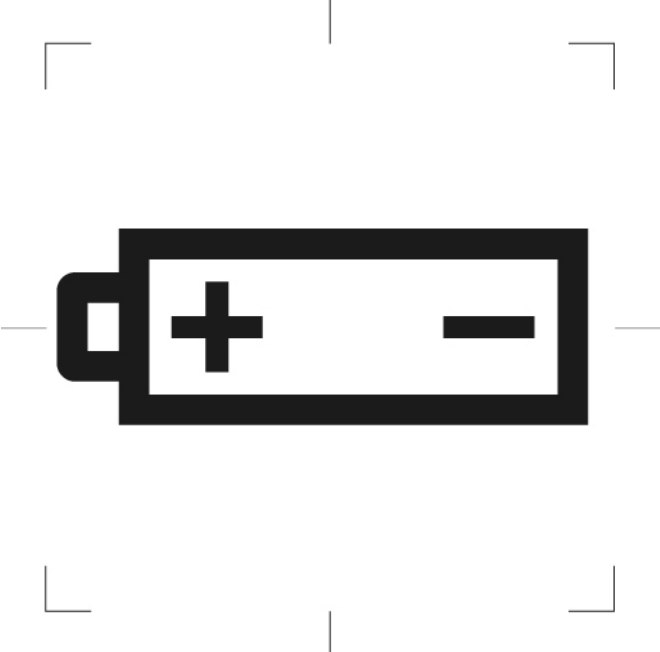


名称 <p style="text-align: center;">多重曝光</p>	编号 <p style="text-align: center;">30</p>
	
意义及适用	该标记用于表示对一张拍摄图像进行多重曝光的拍摄模式。
使用注意事项	

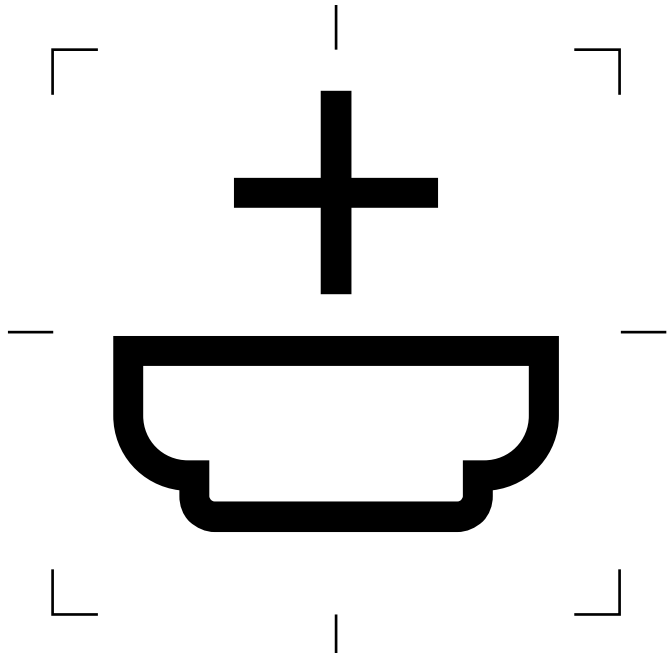
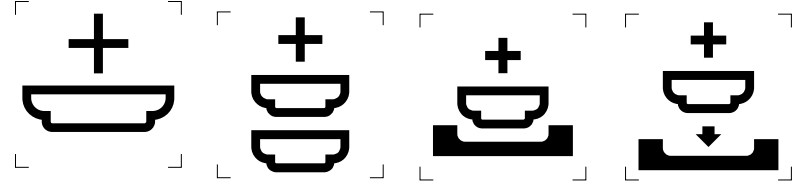
<p>名称</p> <p style="text-align: center;">记录像素数</p>	<p>编号</p> <p style="text-align: center;">31</p>
	
<p>意义及适用</p>	<p>该标志用于表示记录像素数和画像尺寸的操作手段。原则上是画质的下位概念。</p>
<p>使用注意事项</p>	<p>将数字和记号组合后，也可用于表示选择长宽比和记录像素数。</p>


名称 <p style="text-align: center;">存储卡</p>	编号 <p style="text-align: center;">32</p>
	
意义及适用	该标记用于表示安装存储卡的地方，以及安装在了机器上。
使用注意事项	<p>也可用于表示存储卡的插入方向。</p> <p>图解符号的方向也可根据情况而变更。</p> <p>根据存储卡的种类，也可以变更图解符号的长宽比例、细部、▲标志的位置和尺寸。</p> <p>▲标志也可省略。</p> <p>也可增加表示存储卡的种类的标记。</p>
应用事例	<div style="text-align: center;">   </div>




名称 <p style="text-align: center;">警告无存储卡</p>	编号 <p style="text-align: center;">33</p>
	
意义及适用	该标记用于表示警告存储卡尚未装入机器。
使用注意事项	<p>根据存储卡的种类，也可以变更图解符号的长宽比例、细部、▲标志的位置和尺寸。</p> <p>▲标志也可省略。</p> <p>图解符号的方向可以根据情况改变，但斜线一定要从左上向右下。</p> <p>也可增加表示存储卡的种类的标记。</p>
应用事例	







名称 电池检查 / 电池残量	编号 34
	
意义及适用	该标记用于表示电池的残量。
使用注意事项	可以根据电池的残量和状态改变分割数和分割形状。 如有必要，也可变更长宽比。 图解符号的方向也可根据情况而变更。
应用事例	
参考	 <p>IEC 60417-5546 (Battery check)</p>

名称 圆柱型电池	编号 35
	
意义及适用	该标记用于表示安装了有凸部的圆筒型电池的位置和方向。
使用注意事项	<p>可根据使用情况改变图解符号的方向、长宽比例、细部。</p> <p>如果安装了两个以上的电池，可以用多个图解符号表示。</p> <p>如有必要，可增加表示插入位置的箭头等，或删除-（负）标记。</p>
应用事例	<div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: center;">  </div>
参考	<p>IEC 60417-5002 (Positioning of cell)</p>

名称 <p style="text-align: center;">圆形薄型电池</p>	编号 <p style="text-align: center;">36</p>
	
意义及适用	该标记用于表示安装钮扣型电池、硬币型电池等圆形薄型电池的位置和方向。
使用注意事项	<p>可根据圆形薄型电池的种类改变图解符号的长宽比例、细部。</p> <p>如果安装了两个以上的电池，可以用多个电池符号表示。</p> <p>可根据情况改变图解符号的方向。</p> <p>如有必要，可将表示插入位置的图和箭头添加到图解符号中。</p>
应用事例	

<p>名称</p> <p style="text-align: center;">防抖动</p>	<p>编号</p> <p style="text-align: center;">37</p>
<p>本图解符号根据 JEITA CP-1104A 《AV 机器的标示用语及图解符号》42330 “防抖动” 图解符号制定。</p> <p>4-4-1 图解符号一览表所表示的本图解符号根据 CIPA 制图规则制定。</p>	
<p>意义及适用</p>	<p>表示为了防止因相机本身的活动(抖动等)而发生输出图像模糊,正在利用检测抖动手段的输出,启动修补功能(防振功能),或正在操作。</p>
<p>使用注意事项</p>	<p>与以下所示的“抖动相关功能”区别使用。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 检测出被摄物体的抖动并进行修补和抑制的功能; 2) 通过曝光控制程序(光圈、快门速度、感光速度等)的合理化,降低高速摄影时因被摄物体的活动及相机的活动(抖动等)两方面的原因而发生的输出图像的模糊的功能。 3) 自动设定为特定的快门速度时的“抖动警告”功能。 <p>如有必要,也可将表示操作状况的文字(ON/OFF)和符号等进行组合。</p>
<p>参考</p>	<div style="text-align: center;">  <p>JEITA CP-1104A 42330 防抖动</p> </div>

<p>名称</p> <p style="text-align: center;">语言</p>	<p>编号</p> <p style="text-align: center;">38</p>
	
<p>意义及适用</p>	<p>该标记用于表示有关选择语言的模式。</p>
<p>使用注意事项</p>	<p>对于细微的表现等情况，可以像应用事例一样，人物部分可涂黑标记。</p>
<p>应用事例</p>	
<p>参考</p>	<div style="text-align: center;">  <p>IEC60417-5210</p> <p>(Speak)</p> </div>

<p>名称</p> <p style="text-align: center;">背阴处</p>	<p>编号</p> <p style="text-align: center;">39</p>
	
<p>意义及适用</p>	<p>该标记用于表示解决背阴问题的白平衡控制的方式和模式。</p>
<p>使用注意事项</p>	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: center;">  </div> </div>
<p>参考</p>	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>IEC60417-5552 (natural light)</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>IEC60417-5553 (incandescent lamp)</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>IEC60417-5954 (fluorescent lamp)</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>IEC60417-5955 (cloudy/rainy)</p> </div> </div> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">  <p>IEC60417-5956 (sunrise/sunset)</p> </div>

注释

本注释部分是对正文所记载的事项以及与此相关的事项进行说明，而非指南的一部分。

1. 应用于其他产品

虽然本指南适用于数码照相机，但也可应用于胶卷照相机、摄像机、各种信息设备、各种相关产品等。

2. 关于本指南的制定

2-1 背景

照相机图解符号的标准化，起源于 1980 年 12 月成立的财团法人日本机械设计中心 (JMDC) 编制的照相机图解符号研究会的胶卷照相机用图解符号。JMDC 解散后，JCIA (日本照相机工业协会) 继承了其理想，于 1997 年 6 月编制完成了日本照相机工业协会的规格 JCIS26-1997《照相机的图解符号》。

数码照相机图解符号的标准化，起源于 1998 年 1 月在日本照相机工业协会数码照相机委员会成立的数码照相机·图解符号 WG，对数码照相机特有的新图解符号进行了创作、规范化作业，于 1999 年 7 月编制完成了日本照相机工业协会的规格 DSCSG 002-1999《数码照相机·图解符号》。

之后，虽然是数码照相机，但在继承了胶卷照相机的图解符号部分，依然采用了 JCIS26-1997《照相机的图解符号》，同时与 DSCSG 002-1999《数码照相机·图解符号》结合应用。在此期间，数码照相机技术飞速发展，以往使用的图解符号有的已不再符合实际需求，有的需要创建新图解符号。

为了使更多的数码相机使用者在操作时能够遵循统一的图解符号，我们根据实际情况对原有的图解符号进行了修改，于 2008 年 5 月 27 日制定了关于 CIPA DCG 003-2008 数码相机的图解符号指南。

本指南是对制定上述指南时需要继续研究的图解符号和要求新增加的图解符号进行审议后制定的。

2-2 本指南的图解符号

2-2-1 电子数据化

DSCSG 002-1999《数码照相机·图解符号》的图解符号虽然已经电子数据化，但是 JCIS26-1997《照相机的图解符号》的图解符号尚未进行电子数据化，因此，在登载本指南时，还新建了电子数据。

2-2-2 修改与增加项目

研究的结果，在 CIPA DCG 003-2008《关于数码相机的图解符号指南》中增加了以下 9 个项目，作为本指南中记载的图解符号。

编号 31 “记录像素数”

修改了 DSCSG 002-1999《数码照相机·图解符号》的图解符号。

对使用频率低的图解符号进行了修改。

编号 32 “存储卡”

修改了 DSCSG 002-1999《数码照相机·图解符号》的图解符号。

对使用上的注意事项和应用事例进行了修改。

编号 33 “警告无存储卡”

修改了 DSCSG 002-1999《数码照相机·图解符号》的图解符号。

对使用上的注意事项和应用事例进行了修改。

编号 34 “电池检查/电池残量”

修改了 JCIS26-1997《照相机的图解符号》的图解符号。

对图解符号进行了细微修改，并增加了应用事例。还根据实际情况在名称中增加了“电池残量”。

编号 35 “圆柱型电池”

修改了 JCIS26-1997《照相机的图解符号》的图解符号。

根据实际情况增加了应用事例。

编号 36 “圆形薄型电池”

修改了 JCIS26-1997《照相机的图解符号》的图解符号。

为了能够更广泛地使用，将名称改为“圆形薄型电池”，同时根据实际情况增加了应用事例。

编号 37 “防抖动”

新制定的图解符号。图解符号根据 JEITA CP-1104A《AV 机器的标示用于及图解符号》、42330《防抖动》制定。关于意义、适用及使用上的注意事项，根据 CIPA DCG-002-2007《关于数码照相机的规格指南》的“防抖动功能”进行了定义。

编号 38 “语言”
新制定的图解符号。

编号 39 “背阴处”
新制定的图解符号。

附录 1： DSCSG 002-1999 《数码照相机·图解符号》一览表

数码照相机委员会 日本照相机工业协会 1999 年 7 月制定

注 1) 本一览表是从 DSCSG002-1999 引用的。

注 2) 编号项目内的※记号表示是登载于本指南内的项目。图解符号、名称、意义及适用均依据本指南。

编号	图解符号	名称	意义及适用
1 ※		拍摄记录模式	表示记录图像或声音等的模式。
2 ※		回放模式	表示回放已记录的图像或声音的模式。 使用时不得施转图解符号的方向。另外，由于本图解符号与 IEC60417-5084 (Amplifier) 以及 IEC60417-5107B (Normal run; normal speed) 相似，在使用时应注意区别。  IEC 60417-5084  IEC 60417-5107B
3 ※		通信模式	表示与其他设备进行通信的模式。 原则上不限定向设备输入或输出。任何通信手段均可(线控等)。
4 ※		删除模式	表示删除已记录的图像或声音等的模式。 是删除一 Coma 或全部删除的上位概念，表示删除的整体概念。
5 ※		删除一 Coma	表示删除已指定的图像或声音等。 原则上是删除模式的下位概念。
6 ※		全部删除	表示删除可以删除的所有图像或声音等。 原则上是删除模式的下位概念。
7 ※		曝光补偿	表示拍摄时的曝光补偿(进入补偿模式 / 正在补偿等)。 不限定曝光补偿量的大小。
8 ※		声音记录	表示关于声音的操作手段(开始录音/正在录音等)。 参考: EIAJ CP-1104-33060(话筒) 
9		带声音的图像	表示在图像内带有声音。 应留意与设备动作确认时的哔啵声音和开关功能的识别。 参考 IEC60417-5182(sound; audio) 

10 ※		存储卡	表示设置无存储卡的部位，以及在设备内设置有存储卡。 原则上不限定存储卡的种类，也可以用于表示插入方向。 图解符号的方向也可以根据实际情况进行改变。 根据存储卡的种类，也可以改变图解符号的纵横比例、细节部位。 (例) 
11 ※		警告无存储卡	表示警告未在设备内设置存储卡。 原则上不限定存储卡的种类。图解符号的方向可以根据实际情况进行改变，但是斜线应保证从左上向右下的倾斜状态。根据存储卡的种类，也可以改变图解符号的纵横比例、细节部位。 (例) 
12 ※		显示一览表	表示将已记录的多 Coma 图像缩小后显示于同一画面上。 本图解符号是与 IEC60417-5517 (Multiple picture display) 进行整合后制作的 参考 IEC60417-5517 (Multiple picture display) 
13 ※		保护	表示为避免删除已记录的图像或声音等而进行的保护。
14 ※		受保护图像	表示对已记录的图像或声音等进行了保护。
15 ※		画质	表示记录图像的画质（压缩率/像素数等）。 是压缩率、记录像素数的上位概念，指整个画质。
16 ※		压缩率	表示关于压缩率的操作手段。 原则上是画质的下位概念。 使用时不得旋转图解符号的方向。
17		记录像素数	表示关于记录像素数的操作手段。 原则上是画质的下位概念。

附录 2： JCIS 26-1997《照相机的图解符号》 一览表

日本照相机工业协会 1997 年 6 月 10 日制定

注 1) 本一览表是从 JCIS 26-1997 引用的。

注 2) 编号项目内的※记号表示是登载于本指南内的项目。图解符号、名称、意义及适用均依据本指南。

编号	图解符号	名称	意义及适用
1 ※		区域聚焦 1 (远距离)	用于表示拍摄距离的远距离。 使用注意事项：原则上采用以下 4 种记号的组合模式。根据需要，也可以采用任意组合。 
2 ※		区域聚焦 2 (中距离)	用于表示拍摄距离的中距离。 使用注意事项：原则上采用以下 4 种记号的组合模式。根据需要，也可以采用任意组合。 
3 ※		区域聚焦 3 (近距离)	用于表示拍摄距离的近距离。 使用注意事项：原则上采用以下 4 种记号的组合模式。根据需要，也可以采用任意组合。 
4 ※		区域聚焦 4 (超近距离)	用于表示拍摄距离的超近距离表示。 使用注意事项：原则上采用以下 4 种记号的组合模式。根据需要，也可以采用任意组合。 
5 ※		特写	用于表示特写拍摄。 使用注意事项：原则上与区域聚焦记号配套使用。 根据需要也可以单独使用。
6 ※		长焦(望远)	用于表示长焦的位置或长焦的方向的指标以及操作部。 使用注意事项：原则上与广角的记号配套使用。
7 ※		广角	用于表示广角的位置或广角方向的指标以及操作部。 使用注意事项：原则上与长焦的记号配套使用。
8		逆光曝光补偿	用于表示逆光曝光补偿的操作部、指示以及警告。 使用注意事项：不限定曝光补偿量的大小。

9 ※		电子闪光灯 相关记号	用于表示 X 接点、同步快门速度以及发光准备状态等电子闪光灯的相关指示以及电子闪光灯。 使用注意事项：本记号与以下 IEC Pub. 417-5036a（危险电压）的记号相似，在使用中应注意区别。 
10 ※		解除闪光灯	用于表示解除电子闪光灯进行发光的指示以及解除。 使用注意事项：如果用于 LCD 标记，也可以使用以下记号。 
11 ※		削减红眼	用于表示削减红眼模式的操作部以及选择模式的指示。
12		胶卷回绕	用于表示胶卷回绕操作部、指示以及正在动作。 使用注意事项：当胶卷的回绕方向反时，也可以如下图变更左右方向。 
13 ※		自拍装置	用于表示自拍装置的操作部、指标以及正在动作。 使用注意事项：也适用于电子式自拍装置。
14 ※		打开镜头	用于表示打开镜头盖等的盖板的及其操作部。 使用注意事项：最好与关闭镜头的记号配套使用。 备注：本记号与下图的 IS07000-0024 意义相同，但是，打开镜头前盖时，本记号易于理解。 
15 ※		关闭镜头	用于表示关闭镜头盖等的盖板的及其操作部。 使用注意事项：最好与打开镜头的记号配套使用。 备注：本记号与下图的 IS07000-0025 意义相同，但是，关闭镜头前盖时，本记号易于理解。 
16 ※		拍摄一 Coma	用于表示对一 Coma 照片进行单一曝光的拍摄模式的选择装置以及指示拍摄模式。 使用注意事项：应与“连拍”记号或“多重摄影”记号配套使用。
17 ※		连拍	用于表示一系列连拍的拍摄模式的选择装置以及指示拍摄模式。

18 ※		多重曝光	用于表示对单 Coma 图像进行两重(或多重)曝光的操作装置以及指标所要求的拍摄模式。
19 ※		电池检查	用于表示确认电池电压的操作部以及警告。 使用注意事项：如下图所示，也可以上下、横竖或左右颠倒使用。  在用于表示锂电池组的残量时，请参考 JCIS24-93。
20 ※		圆柱型电池 1	用于表示具有凸部的圆柱型电池的电池收容部以及指示收容状态。 使用注意事项：根据电池的方向以及指示的部位，也可以使用以下记号。 备注：该符号与 IEC Pub. 417-5002a（电池的位置）的使用目的相同，但是因需要指示正确方向，增加了-（负号）。 
21		圆柱型电池 2	用于表示 CR123A 等圆柱型电池的电池收容以及指示收容状态。 使用注意事项：根据电池的方向以及指示的部位，也可以使用以下记号。 
22 ※		钮扣型电池	用于表示 SR44 等钮扣型电池的电池收容以及指示收容状态。 使用注意事项：对于两个以上的电池，也可以如下表示。 
23		锂电池组 1	用于表示 2 CR5 等锂电池组的电池收容以及指示收容状态。 使用注意事项：根据电池的方向以及指示的部位，也可以使用以下记号。 
24		锂电池组 2	用于表示 CR-P2 等锂电池组的电池收容以及指示收容状态。 使用注意事项：根据电池的方向以及指示的部位，也可以使用以下记号。 

3. 审议委员

对于制定本指南的审议，是在标准化委员会・技术作业部・图解符号分科会已审议的原方案基础上，由标准化委员会・技术作业部・图解符号分科会进行的。

委员如下所示。

3-1 标准化委员会

Chair	Canon Inc.	Nobuaki Sakurada
Vice Chair	Olympus Imaging Corp .	Hideaki Yoshida
Vice Chair	Sony Corporation	Eiichi Ichimura
Vice Chair	NIKON CORPORATION	Koichiro Kawamura
Vice Chair	FUJIFILM Corporation	Mikio Watanabe
Vice Chair	Panasonic Corporation	Masaaki Nakayama

3-2 技术作业部

Leader	Panasonic Corporation	Masaaki Nakayama
Sub Leader	Olympus Imaging Corp .	Hideaki Yoshida

3-3 图解符号分科会

Chief	FUJIFILM Corporation	Makoto Isozaki
SubChief	NIKON CORPORATION	Hideki Itou
	AOF Imaging Technology, Japan LTD.	Tomio Kozu
	Canon Inc.	Ryoichi Takahashi
	Canon Inc.	Nobuhiro Ago
	CASIO COMPUTER CO., LTD.	Yuichi Onumata
	CASIO COMPUTER CO., LTD.	Shinichi Moritani
	CASIO COMPUTER CO., LTD.	Kazuto Sakaguchi
	FUJIFILM Corporation	Kazuhisa Horikiri
	HOYA Corporation (PENTAX)	Kouki Onuma
	HOYA Corporation (PENTAX)	Takeshi Mathusita
	HOYA Corporation (PENTAX)	Toshihiro Hamamura
	NIKON CORPORATION	Jun Konno
	OLYMPUS CORPORATION	Kazuhiro Sato
	OLYMPUS CORPORATION	Noriko Kase
	Panasonic Corporation	Tatsuyoshi Asawa
	Panasonic Corporation	Katsuyoshi deto

Panasonic Corporation	Hironori Katsuura
Ricoh Company, Ltd.	Mayu Takano
Ricoh Company, Ltd.	Masahiro Kurita
SAMSUNG DIGITAL IMAGING CO., LTD.	Kenji Yamauchi
SAMSUNG DIGITAL IMAGING CO., LTD.	Kenji Baba
SANYO Electric Co., Ltd	Kazuto Yoshii
SANYO Electric Co., Ltd	shinya.haraga
Sony Corporation	Yasushi Noda
Sony Corporation	Eiichi Ichimura
Sony Corporation	Hiroshi Yasutomi
Sony Corporation	Hidenobu Takemura
Tamron Co.,Ltd.	Takayuki kuroki

一般社团法人相机影像器材工业协会发行的标准类文件的制定不考虑是否与知识产权(专利权、实用新型专利权、商标权、创意权、著作权以及类似的权利或法律利益)相抵触。

一般社团法人相机影像器材工业协会对与该标准类文件有关的知识产权概不负责。

CIPA DCG-003-Translation-2009

2009年10月发行

发行 一般社团法人 相机影像器材工业协会
〒102-0082 东京都千代田区一番町 25 番地 JCII 大楼
TEL 03-5276-3891 FAX 03-5276-3893

禁止擅自转载

若要转载本标准类文件的部分或全部内容，必须获得发行者的许可。